
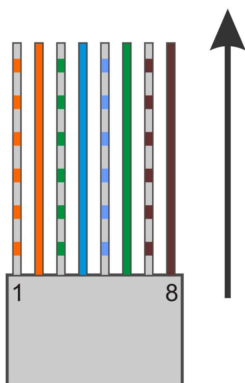


Підімкнення пультів мікрофонних

У комплекті з устаткуванням допускається використання чотирьох мікрофонних пультів. Усі пульти послідовно під'єднуються на одну лінію.

Для підімкнення до устаткування мікрофонних пультів використовується кабель UTP з роз'ємами 8p8c (RJ-45) підімкненими згідно зі стандартом TIA/EIA-568B (чи 568A). Можна використовувати стандартний патч-корд UTP кат. 5. При цьому допускається використання структурованої кабельної системи, призначеної для комп'ютерної мережі (підімкнення до активних пристроїв комп'ютерної мережі не допускається).

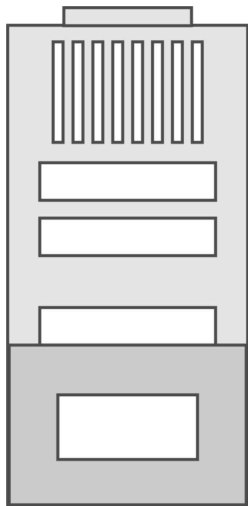

Монтаж вилки роз'єму RJ-45 на кабель UTP (згідно зі стандартом TIA/EIA-568B)



1. Зніміть зовнішню ізоляцію кабелю на 12,5 мм;
2. Розташуйте проводи в такий спосіб (знімати ізоляцію проводів не потрібно)
 - 1.Жовтогарячі крапки
 - 2.Жовтогарячий
 - 3.Зелені крапки
 - 4.Синій
 - 5.Сині крапки
 - 6.Зелений
 - 7.Коричневі крапки
 - 8.Коричневий
3. Розгорніть вилку контактами до себе й одягніть на кабель до упору;
4. Обіжміть вилку спеціальним інструментом.

**Не обжимайте кабель без спеціального інструменту.
Це приводить до псування вилки чи до поганого
контакту вилки в роз'ємі.**

Подключение пультов микрофонных

В комплекте с оборудованием допускается использование четырех микрофонных пультов. Все пульты последовательно подсоединяются на одну линию.

Для подключения к оборудованию микрофонных пультов используется кабель UTP с разъемами 8p8c(RJ - 45) подключенными согласно стандарту TIA/EIA-568B(568A). Можно использовать стандартный патч-корд UTP кат. 5. При этом допускается использование структурированной кабельной системы, предназначенной для компьютерной сети(подключение к активным устройствам компьютерной сети не допускается).

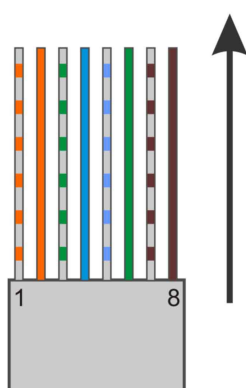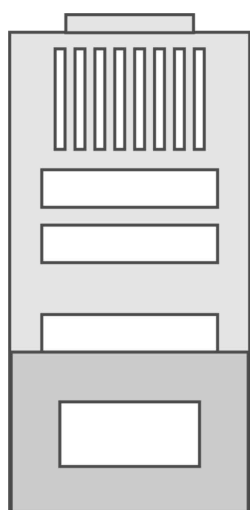

Монтаж вилки разъема RJ - 45 на кабель UTP (согласно стандарту TIA/EIA-568B)

1. Снимите внешнюю изоляцию кабеля на 12,5 мм;
2. Расположите провода таким способом(снимать изоляцию проводов не нужно)
 - 1.Оранжевые точки
 - 2.Оранжевый
 - 3.Зеленые точки
 - 4.Синий
 - 5.Синие точки
 - 6.Зеленый
 - 7.Коричневые точки
 - 8.Коричневый
3. Разверните вилку контактами к себе и оденьте на кабель до упора;
4. Обожмите вилку специальным инструментом.

**Не обжимайте кабель без специального инструмента.
Это приводит к порче вилки или к плохому
контакту вилки в разъеме.**